

Schüco ASS 77 PD.NI

Συρόμενο σύστημα αλουμινίου
Aluminium sliding system



Το σύστημα Schüco ASS 77 PD.NI καθιστά εφικτή την κατασκευή μεγάλης κλίμακας συρόμενων συστημάτων με μέγιστη διαφάνεια. Η λεπτή όψη των προφίλ και η εξαιρετική θερμομόνωση έχουν κερδίσει τους αρχιτέκτονες και τους συνεργάτες. Ο σχεδιασμός του συστήματος πόρτας Schüco ASS 77 PD.NI διακρίνεται για τη μινιμαλιστική όψη των προφίλ στο κέντρο του και το εξωτερικό του πλαίσιο, το οποίο «κρύβεται» εντός του τοίχου του κτιρίου. Ο ενσωματωμένος στο προφίλ ηλεκτρικός μηχανισμός και η τεχνολογία ασφάλισης μεγιστοποιούν την άνεση των χρηστών.

The Schüco ASS 77 PD.NI system makes large-scale sliding systems with maximum transparency possible. The panorama design of the Schüco ASS 77 PD.NI system is distinguished by its minimal profile face widths in the interlocking section and an outer frame concealed in the attachment to the building structure. The slender profile face widths win over both architects and clients. Profile-integrated drive and lock technology maximises user comfort.



product
design award

2012



Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη
Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα

Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows

SCHÜCO


Schüco ASS 77 PD.NI

Συρόμενο σύστημα αλουμινίου

Aluminium sliding system



Εσωτερική λεπτομέρεια
Εύκολη πρόσβαση χάρη
στη συνεπίπεδη τοποθέτηση
Detail view inside
Complete ease of access
due to flush installation

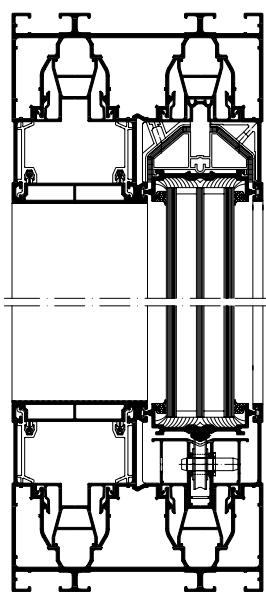

Κατακόρυφη τομή, Κλίμακα 1:6
Vertical unit section detail, Scale 1:6

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

- Μέγιστη διαφάνεια και διαπερατότητα φωτός, χάρη σε όψη μόλις 30 mm στο κεντρικό τμήμα και στο κρυφό εξωτερικό πλαίσιο
- Εύκολη πρόσβαση χάρη στη συνεπίπεδη τοποθέτηση
- Πρωτοποριακή λύση οδηγού, για μεγάλα φορτία φύλλου, βάρους έως 500 kg
- Διαφορετικοί τύποι ανοίγματος σε εξωτερικό πλαίσιο διπλού οδηγού
- Δυνατότητα χρήσης υάλωσης, πάχους έως 60 mm
- Νέα σχεδιαστική λύση, χωρίς χειρολαβή, με καθαρές γραμμές

Αυτοματισμός

- Νέο, κρυφό σύστημα μηχανισμού και σύστημα ασφάλισης, ενσωματωμένο στο προφίλ
- Γρήγορο, αθόρυβο και εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο, με το πάτημα ενός κουμπιού, στον εξωτερικό πίνακα ελέγχου
- Δυνατότητα σύνδεσης σε σύστημα Αποτυπωμάτων Δακτύλων (fingerprint) ή σε ασύρματο σύστημα ελέγχου

Features and benefits

- Maximum transparency and light penetration thanks to face widths from just 30mm in the centre section and a concealed outer frame
- Complete ease of access due to flush installation
- Removable track system for large vent loads up to 500 kg
- Different opening types based on a double-track outer frame
- Glass thicknesses of up to 60 mm can be used
- New, handle-free design solution with clean lines

Automation

- New concealed profile-integrated drive and locking system
- Fast, silent and convenient opening and closing at the touch of a button using an external control panel
- Can be connected to Fingerprint system or radio control

Τεχνικές προδιαγραφές Technical data

	ASS 77 PD.NI
Διαστάσεις φύλλου – μεγ. πλάτος / μεγ. ύψος Vent dimensions – max. width / max. height	3200 / 3500 mm
Μέγιστο βάρος φύλλου Maximum vent weight	500 kg
Πλάτος όψης Vent face width	από 30 mm from 30 mm
Βασικό βάθος εξωτερικού πλαισίου Basic depth of outer frame	από 200 mm from 200 mm
Πάχος υάλωσης Glass thickness	έως 60 mm up to 60 mm
Αντιδιαρρηκτική προστασία Security class	WK 2
Αριθμός οδηγών Number of tracks	2
Εξαρτήματα Fittings	διακόπτης Wall-mounted switch

Schüco International KG - Hellas
www.schueco.gr